


Магнитное кольцо MBR100

инкрементальное, гибкое кольцо для самостоятельного монтажа, шаг полюсов 1 мм

Особенности

- По выбору с опорной точкой
- Простой монтаж на самостоятельно изготовленную втулку

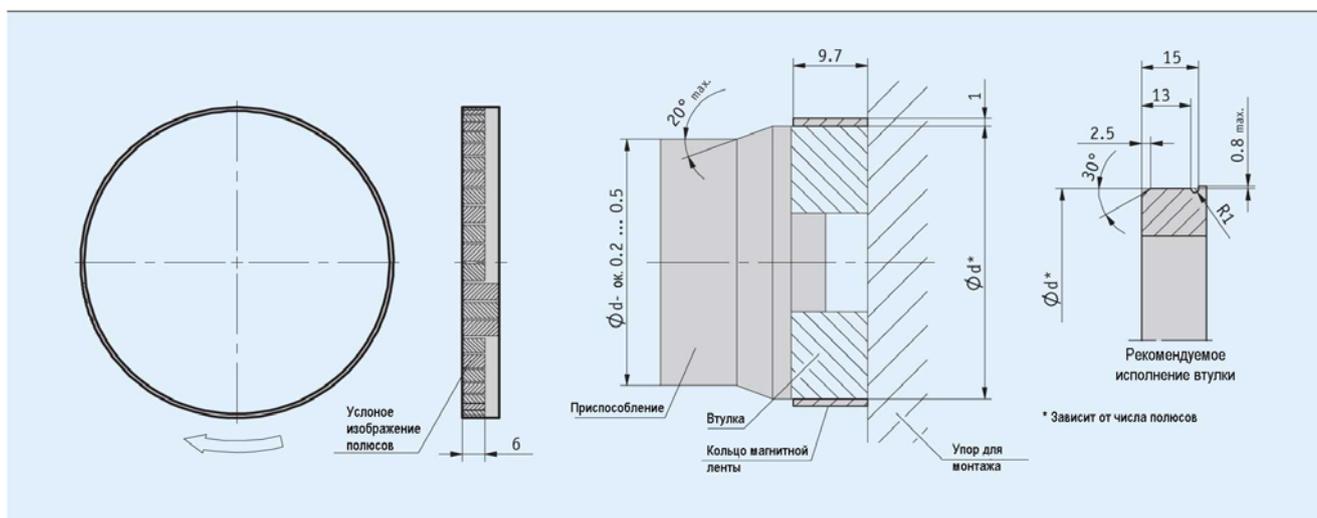

Механические характеристики

Параметр	Технические данные	Дополнение
Шаг полюсов	1 мм	
Измерительный диапазон	360°	
Ширина ленты	10 мм	
Толщина	1 мм	Без защитной ленты и клеящего слоя
Диапазон рабочих температур	0...+60 °C	
Диапазон температур хранения	-20...+70 °C	
Относительная влажность воздуха	100%	Допускается выпадение конденсата
Способ монтажа	Клеевое соединение	Рекомендуемый 2-х компонентный клей: Uhu Plus Endfest
Минимальный диаметр	40 мм	
Максимальный диаметр	400 мм	

• Таблица размеров втулки кольца магнитной ленты

Число полюсов	460	540	720	1120
Диаметр [мм]	114,7 ± 0,03	170,1 ± 0,03	227,4 ± 0,03	354,74 ± 0,03
Длина окружности [мм]	370	540	720	1120
Число оборотов n [мин ⁻¹]	3274,77	2220,60	1665,94	1071,27

• Число периодов / оборот

Число полюсов	460	540	720	1120
Число периодов	460	540	720	1120

Таблица действительна для комбинации MBR100 с LE100/1

Магнитное кольцо MBR100

инкрементальное, гибкое кольцо для самостоятельного монтажа, шаг полюсов 1 мм

Заказ

Таблица заказа

Параметр	Данные для заказа	Варианты	Дополнение
Число полюсов	460	A	
	540		
	720		
	1120		
			Другие по запросу
Опорная точка	О	B	Отсутствует
	М		Имеется

Ключ заказа

MBR100 - -
 A B

Комплект поставки: MBR100, информация для пользователя

Дополнительная информация:
Краткое введение, технические детали
Обзор продукции

стр. 136
стр. 4