


Механический аналоговый индикатор позиции S120/1

для точного отсчета

Особенности

- Аналоговая индикация позиции
- Представление измеряемой величины с использованием силы тяжести
- Высокая стабильность за счет применения двух опор вала стрелки
- Очень прочный корпус из пластмассы, армированной стекловолокном
- Большой выбор передаточных отношений
- Специальные шкалы для малых серий
- Пылезащищенные, заполненные маслом или водозащищенные исполнения

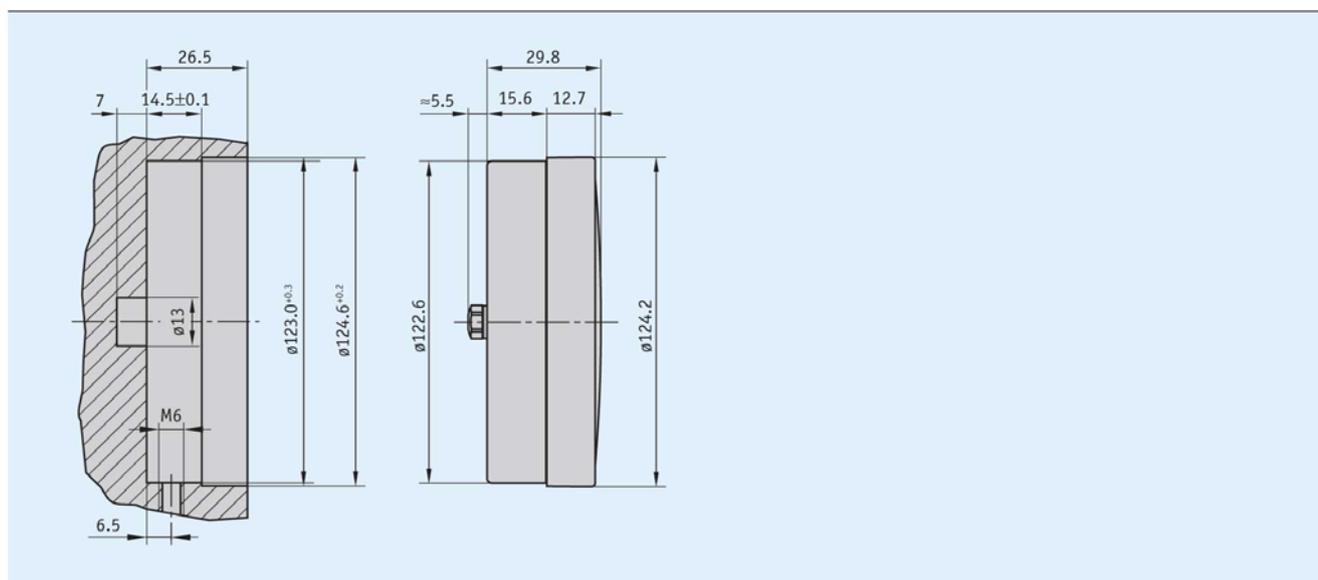

Механические характеристики

Параметр	Технические данные	Дополнение
Материал корпуса	Упрочненная пластмасса	
Вес исполнений N и W	0,2 кг	
Вес исполнения P	0,4 кг	

Механический аналоговый индикатор позиции S120/1

для точного отсчета

Заказ

Таблица заказа

Параметр	Данные для заказа	Варианты	Дополнение	
Исполнение	N	A	Пылезащищенное	Стандартное
	P		Заполнение маслом	
	W		Водозащищенное	
Передаточное отношение	...	B	1, 2, 3, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 48, 50, 60, 72, 84, 96, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 360, 500	
			Другие по запросу	
Направление вращения = возрастание величин	i	C	По часовой стрелке	
	e		Против часовой стрелки	
Число стрелок	1	D	Вращается с редукцией	Другая стрелка вращается 1:1
	2		Одна стрелка с редукцией	
Установка нуля	ON	E	Без установки нуля	
	MN		С установкой нуля	
Шкала	N	F	Стандартная шкала	Отнесена к передаточному отношению По требованиям заказчика, для первого экземпляра VK невозможно
	VK		Специальная шкала	
Печать шкалы	C1	G	Одноцветная	
	C2		Двухцветная	
	C3		Трехцветная	

Ключ заказа

S120/1 - - - - - - - -
A B C D E F G

Комплект поставки: S120/1

Принадлежности:

Пособие по шкалам

стр. 107

Дополнительная информация:

Общая информация и области применения

стр. 62