


## Механический аналоговый индикатор позиции SZ80/1

с дополнительным цифровым счетным механизмом

### Особенности

- Комбинированная аналого-цифровая индикация позиции
- Представление измеряемой величины с использованием силы тяжести
- Высокая стабильность за счет применения двух опор вала стрелки
- Очень прочный корпус из пластмассы, армированной стекловолокном
- Счетный механизм с 5-ю декадами
- Специальные шкалы для малых серий
- Пылезащищенные или заполненные маслом исполнения

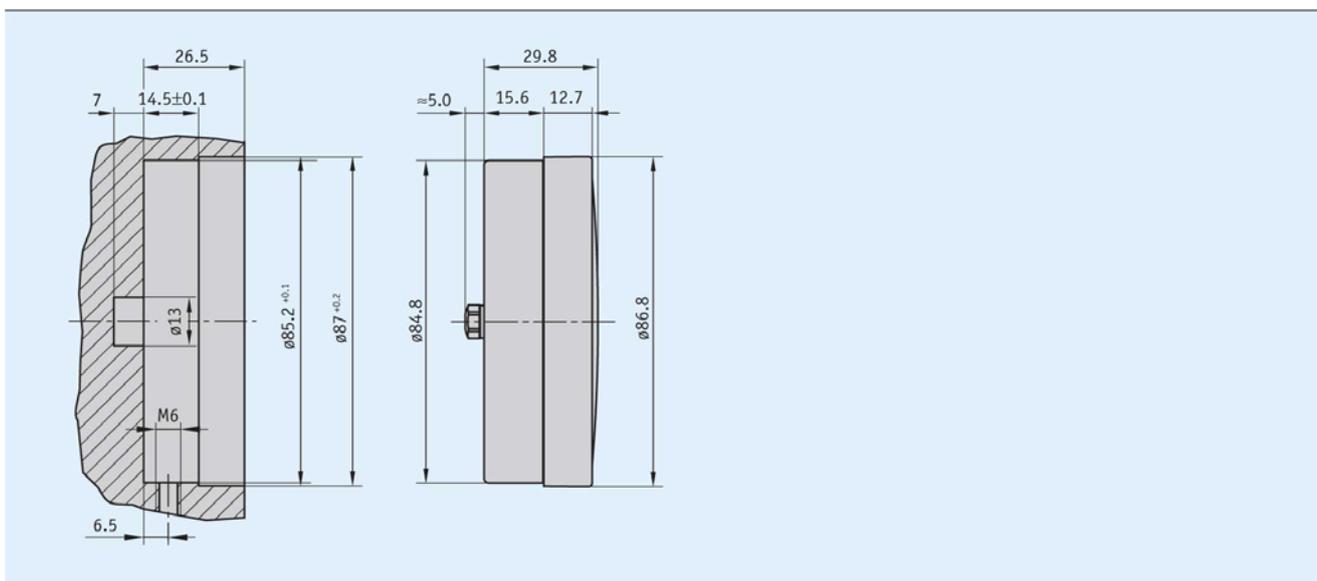

### Механические характеристики

Параметр	Технические данные	Дополнение
Материал корпуса	Упроченная пластмасса	
Вес исполнений N и W	0,2 кг	
Вес исполнения P	0,3 кг	

# Механический аналоговый индикатор позиции SZ80/1

с дополнительным цифровым счетным механизмом

## Заказ

### Таблица заказа

Параметр	Данные для заказа	Варианты	Дополнение	
Исполнение	N	A	Пылезащищенное	Стандартное
	P		Заполнение маслом	
Индикация после первого оборота	...	B	2, 2/5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15	Например, 00010
			Другие по запросу	
Положение запятой	0	C	0 = 00000	
	1		1 = 0000.0	
	2		2 = 000.00	
	3		3 = 00.000	
	4		4 = 0.0000	
Направление вращения = возрастание величин	i	D	По часовой стрелке	
	e		Против часовой стрелки	
Стрелка	1	E	Вращается 1:1	
	OZ		Без стрелки	
Защитное стекло	S	F	Пластмасса	
	A		Пластмасса, стойкая к ацетону	
Шкала	N	G	Стандартная шкала	Отнесена к индикации после первого оборота
	VK		Специальная шкала	
Печать шкалы	C1	H	Одноцветная	
	C2		Двухцветная	
	C3		Трехцветная	

### Ключ заказа

SZ80/1 -  -  -  -  -  -  -  -  -

A    B    C    D    E    F    G    H

Комплект поставки: SZ80/1

#### Принадлежности:

Пособие по шкалам

стр. 107

#### Дополнительная информация:

Общая информация и области применения

стр. 62