


Штурвал НК.../НKL...

Алюминиевый штурвал традиционной конструкции

Особенности

- Классический штурвал из литевого алюминиевого сплава
- Различные типоразмеры
- Чистая или покрытая пластмассой поверхность
- Различные варианты обработки втулки
- Опция с рукояткой (см. принадлежности)

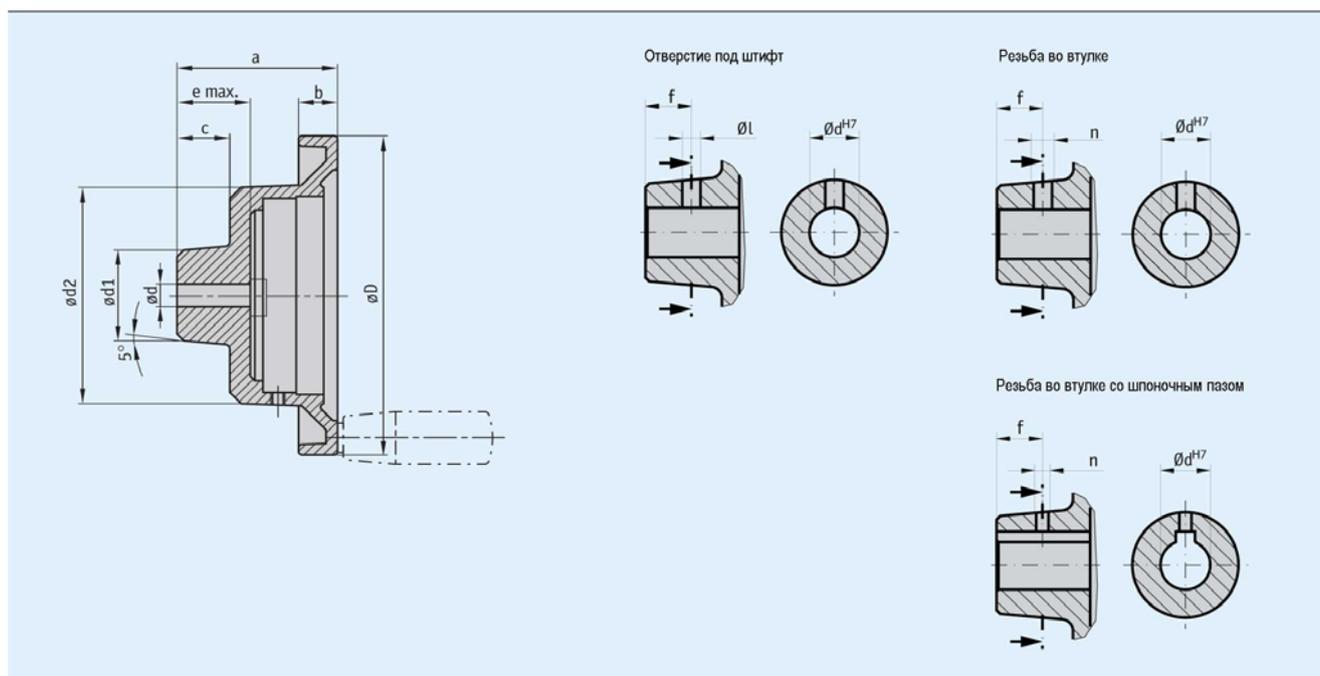

Механические характеристики

• Таблица размеров

Тип	Ø D	Ø dv	Ø dx	Ø d1	Ø d2	a	b	c	e	GfG	Применяемость	Вес	Материал
НК 8	80	5,8	16	26	60	52	14	20	21	M6	S50/1	0,2 кг	Алюминий
НК 10	100	5,8	16	26	60	55	15	20	23	M6	S50/1	0,4 кг	Алюминий
НК 12	120	6,8	25	40	95	64	15	23	30	M6	S80/1; SZ80/1	0,5 кг	Алюминий
НК 14	140	6,8	25	40	95	70	17	23	30	M8	S80/1; SZ80/1	0,6 кг	Алюминий
НК 16	160	7,8	25	40	95	70	20	23	28	M8	S80/1; SZ80/1	0,7 кг	Алюминий
НК 20	200	7,8	30	45	95	75	22	25	32	M10	S80/1; SZ80/1	0,8 кг	Алюминий
НKL 20	200	7,8	30	45	132	75	22	25	30	M10	S120/1	0,9 кг	Алюминий

dv = d, предварительно просверлено; dx = dmax.; GfG = резьба для рукоятки

Штурвал НК.../НKL...

Алюминиевый штурвал традиционной конструкции

- Специальная обработка

Тип штурвала		НК 8 / НК 10			
Отверстие dH7		6...8	9, 10	11, 12	13...16
Ширина шпоночного паза JS9			3	4	5
Отверстие под штифт		3,8/12	3,8/12	3,8/12	4,8/12
Резьба во втулке	Без шпоночного паза JS9	M4/12	M4/12	M4/12	M6/12
	Со шпоночным пазом JS9		M3/12	M3/12	

Тип штурвала		НК 12 / НК 14 / НК 16						
Отверстие dH7		7*), 8	9, 10	11, 12	13...17	18...21	22	23...25
Ширина шпоночного паза JS9			3	4	5	6	6	8
Отверстие под штифт		3,8/12	3,8/12	3,8/12	4,8/12	4,8/12	4,8/12	4,8/12
Резьба во втулке	Без шпоночного паза JS9	M4/12	M4/12	M4/12	M6/12	M6/12	M6/12	M6/12
	Со шпоночным пазом JS9		M3/12	M3/12	M4/12	M5/12		

*) Отверстие \varnothing 7H7 только для НК 12 / НК 14

Тип штурвала		НК 20 / НKL 20							
Отверстие dH7		8	9, 10	11, 12	13...17	18...22	23...25	26	27...30
Ширина шпоночного паза JS9			3	4	5	6	6	8	8**)
Отверстие под штифт		3,8/12	3,8/12	3,8/12	4,8/12	4,8/12	4,8/12	5,8/12	5,8/12
Резьба во втулке	Без шпоночного паза JS9	M4/12	M4/12	M4/12	M6/12	M6/12	M6/12	M8/12	M8/12
	Со шпоночным пазом JS9		M3/12	M3/12	M4/12	M5/12			

***) Не для НKL 20, другая специальная обработка возможна по запросу.

Примечание: значения, выделенные оранжевым цветом, являются критерием для заказа.

Штурвал НК.../НKL...

Алюминиевый штурвал традиционной конструкции

Заказ

▪ Таблица заказа

Параметр	Данные для заказа	Варианты	Дополнение
Тип штурвала	НК...	A	8, 10, 12, 14, 16, 20
	НKL20		
Поверхность	B	B	Нелакированная
	C		Покрытие пластмассой
			Другие по запросу
Отверстие под рукоятку	OG	C	Без отверстия под рукоятку
	...		
Отверстие Ød	dvorg.	D	Предварительно просверлено
	...		
Отверстие под штифт (только при отсутствии шпоночного паза)	OP	E	Без шпоночного паза
	JS9		Легкая посадка
	P9		Тугая посадка
Отверстие под штифт	OS	F	Без отверстия под штифт
	...		Диаметр "Øl"/размер "f" (например, 3.8/12)
			Другие по запросу
Резьба во втулке	ONG	G	Без резьбы
	...		Резьба "n"/размер "f" (например, M4/12)
			Другие по запросу
Отворачиваемая втулка	OAN	H	Без отворачиваемой втулки
			Другие по запросу
Установка индикатора позиции*	PM	I	Индикатор позиции установлен
	PS		Индикатор позиции отдельно

*Требуется отдельный заказ индикатора позиции! (См. стр. 68-77)

▪ Ключ заказа

НК... - [] - [] - [] - [] - [] - [] - [] - [] - []
A B C D E F G H I

Комплект поставки: НК.../НKL....

Принадлежности:

Рукоятки стр. 98
Крышки стр. 99

Дополнительная информация:

Общая информация и области применения стр. 62